

# Henkovac Mobile Range

1e keus voor professionals  
in de voedings- en verpakkingsindustrie



M1 - M2 - M3



M1



M2



M3

## Specificaties

ROESTVRIJSTALEN KAMER | TRANSPARANTE DEKSEL

Deksel	Hoog	Hoog
Seal	Dubbel	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	630 x 665 x 1020	710 x 780 x 1040
Standaard voltage	220-240 - 1 - 50 Hz	230-1-50hz / 400-3-50 Hz
Digitale tijdbesturing	1 programma	10 programma's
Pomp capaciteit	21 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>
Gemiddeld gewicht	110 kg	137 kg

## Opties

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja	Ja
Digitale tijdbesturing	10 programma's	10 programma's
Sensor besturing	Sensor / H <sub>2</sub> O	Sensor / H <sub>2</sub> O
Soft Air	Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn	Trenn
Begassing	Gas	Gas
Pomp upgrade	40 m <sup>3</sup>	63 m <sup>3</sup>
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

ROESTVRIJSTALEN KAMER | TRANSPARANTE DEKSEL


Deksel	Plat
Seal	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	990 x 560 x 950
Standaard voltage	220-240 - 1 - 50 Hz
Digitale tijdbesturing	10 programma's
Pomp capaciteit	21 m <sup>3</sup>
Gemiddeld gewicht	125 kg

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja
Digitale tijdbesturing	10 programma's
Sensor besturing	Sensor / H <sub>2</sub> O
Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn
Begassing	Gas
Pomp upgrade	40 of 63 m <sup>3</sup>
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	230 - 1 - 50 Hz / 400 - 3 - 50 Hz




## Seal configuraties


SS




SS

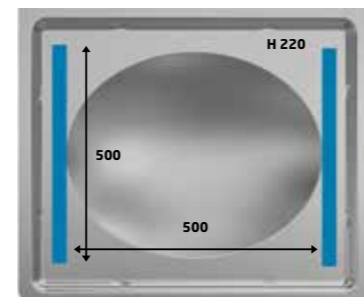


L

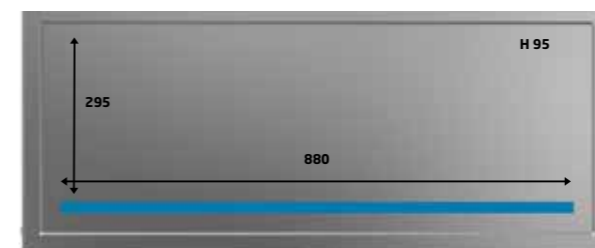

SS

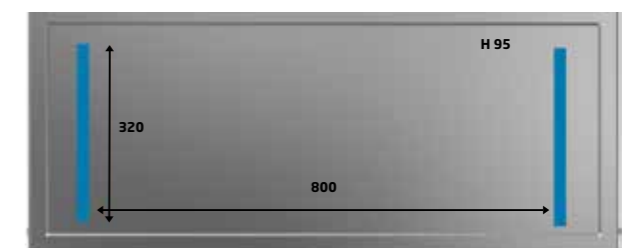

SL

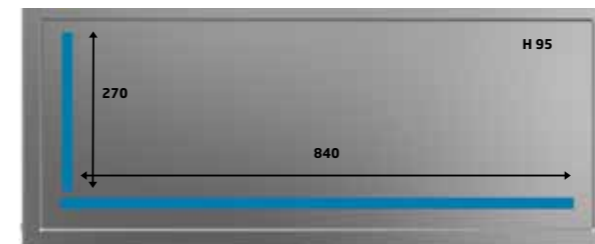

*Bezoek onze website:*



**Henkovac**

Het Sterrenbeeld 36  
5215 ML 's-Hertogenbosch  
Nederland

Telefoon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: [sales@henkovac.com](mailto:sales@henkovac.com)

[www.henkovac.com](http://www.henkovac.com)

Copyright Henkovac 2019

